


Zabezpečí Vašu kanceláriu aj továreň



Identifikačný systém Aktion je profesionálny prístupový systém s vysokým užívateľským komfortom a rozsiahlou škálou funkcií. Moderná technológia založená na kontroléroch KMC s pamäťou až 1 MB a pripojením na Ethernet umožňuje riešiť rozsiahle aplikácie s veľkým počtom vstupov, vjazdov či kontrolných stanovišť, vrátane pripojenia vzdialených lokalít. Systém umožňuje v reálnom čase elimináciu vstupov nepovolaných osôb do vytipovaných priestorov, monitorovanie pohybu pracovníkov v strážených priestoroch alebo sledovanie pohybu osôb v bezpečnostných zónach. Systém je riešený modulárne, čo umožňuje nastaviť riešenie presne podľa požiadaviek zákazníka. Aktion môže byť prevádzkovaný samostatne alebo v rámci komplexného bezpečnostného systému s prepojením na zariadenie EZS, EPS, CCTV, MaR, vrátane grafickej vizualizácie.

- Jedna ID karta pre viacero dverí
- Náhrada kľúčov a zámkov
- Zabezpečenie proti vniknutiu
- Hlásenie alarmu
- Nastavenie prístupových práv
- Prehľadná evidencia držiteľov kariet
- Rýchla zmena oprávnení
- Rozlíšenie prístupu aj v So, Ne, Sv
- Sledovanie prítomnosti osôb
- Zablokovanie karty v prípade straty
- Vysoký užívateľský komfort
- Výpisy prechodov
- Filtre a tlačte udalostí

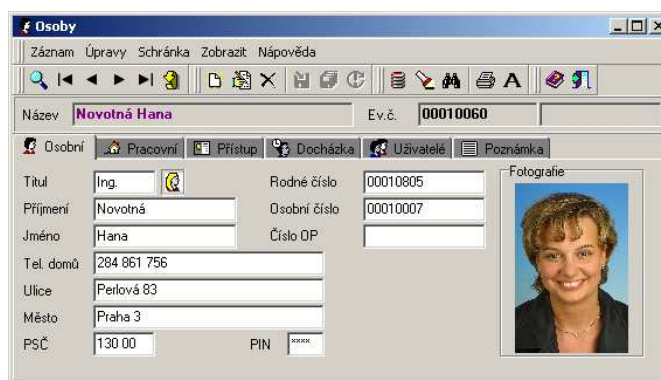

Aktion umožňuje vytváranie a monitoring bezpečnostných zón, tj. možnosť stáleho prehľadu osôb a vozidiel pohybujúcich sa v týchto zónach. Zóny sú vždy definované vstupnými a výstupnými snímačmi. Tu je možné kontrolovať tzv. Antipassback, tzn. povolenie vstupu do jednej zóny na základe korektného opustenia predchádzajúcej zóny. Táto funkcia eliminuje možnosť prechodu viacero osôb na jednu ID kartu a zvyšuje celkovú bezpečnosť systému. Sledovanie prítomnosti osôb má veľkú výhodu napr. z hľadiska požiarnej ochrany, kedy je možné v prípade havárie okamžite určiť počet (menovitý zoznam) osôb nachádzajúcich sa v inkriminovanom mieste.



Prístupové kontroléry

MultiCon
Riadiaci MASTER kontrolér



MultiCon
Dverní SLAVE modul



SingleCon
Riadiaci kontrolér



Typ:	KMC/E	MMC	KSC/E
Pripojenie:	Ethernet	RS 485 (sekundárny z KMC/E)	Ethernet
Pripoj. snímača:	2 (Wiegand rozhranie)	2 (Wiegand rozhranie)	2 (Wiegand rozhranie)
Terminály:	2 (TPC/L, TMC/L, iSCAN)	-	-
Pamäť ID:	max. 27000 (mená) / 59000 (bez mien)	-	max. 2 000
Pamäť udalostí:	max. 90000	-	-
Výstupy:	3 x relé NC/C/NO	3 x relé NC/C/NO	3 x relé NC/C/NO
Vstupy:	5 (vyvážené)	5 (vyvážené)	5 (vyvážené)
Krytie:	IP30	IP30	IP30
Napájanie:	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Rozmery:	š 235 x v 175 x h 42 mm	š155 x v120 x h33 mm	š155 x v120 x h33 mm

Snímače kariet

Bezkontaktný



Bezkontaktný + PIN



Bezkontaktný + biometria



Označenie:	APR-P20	APR-PK20	APR-P20/FP
Technológia:	125 kHz / 13.56 MHz	125 kHz	125 kHz
Pripojenie:	Wiegand	Wiegand	Wiegand + RS485
Čítací dosah:	5-20 cm (podľa typu)	5-20 cm (podľa typu)	5 cm
Farba:	Biela / čierna	Biela / čierna	Biela / čierna
Krytie:	IP54	IP54	IP54
Napájanie:	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Rozmery:	š72 x v118 x h40 mm	š72 x v118 x h40 mm	š72 x v118 x h40 mm